

農業機械用
バッテリー

SHOWA
DENKO

Tuflong

AG 豊作くん

振動、ホコリ、農閑期に配慮したバッテリー



12ヶ月保証

HPL構造

カルシウム合金
電極板

突出型液口栓

※D26・D31・E41サイズ


※A19～D31サイズ

- 振動に強いHPL構造
- 自己放電の少ないカルシウム合金の採用
- 補水時に泥やホコリが入りにくい突出型液口栓

耐振動性の秘密、 さきがけの「HPL」構造*

袋形PEセパレーターとガラスマットを併用
負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さら
にガラスマットで正極板を挟んだ「HPL（ハイパワ
ーロング）」構造。活物質の脱落と下部短絡を防止し、
バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。


*D26、D31、E41サイズで採用

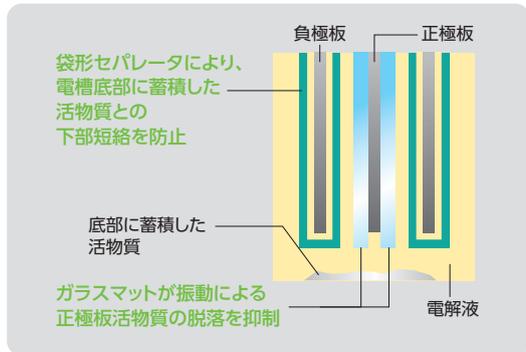

自己放電の少ない カルシウム合金*

電極板には自己放電の少ない耐食性
カルシウム合金を採用しています。農
閑期に長期間エンジン始動がない農
業機械の使用環境にも配慮しました。
またカルシウム合金採用により、使用
中の減液も抑制します。

*A19、B19、B24、D26、D31サイズで採用

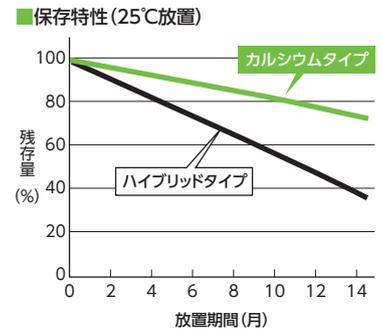

泥やホコリが入りにくい 突出型液口栓

補水時に泥やホコリがバッテリー内部
に入りにくい突出型液口栓を採用。
また排気孔も目詰まりしにくい構造に
なっています。



*写真はA19サイズのもの

型式一覧 (要項表)

型式名	公称 電圧 (V)	5時間率 容量 (約Ah)	最大外形寸法(約mm)				液入り 質量 (約kg)	HPL 構造	Ca 合金	突出型 液口栓	適合型式
			総高さ	箱高さ	幅	長さ					
AGA30A19R9A	12	21	184	162	127	187	7.5	-	○	○	26A19R、28A19R、30A19R
AGA30A19L9A											26A19L、28A19L、30A19L
AGA40B19R9A	12	28	227	203	127	187	8.5	-	○	○	34B19R、38B19R、40B19R、38B20R
AGA40B19L9A											34B19L、38B19L、40B19L、38B20L
AGA55B24R9A	12	36	227	203	129	238	12.0	-	○	○	46B24R、50B24R、55B24R
AGA55B24L9A											46B24L、50B24L、55B24L
AGA85D26R9A	12	55	225	204	173	260	18.0	○	○	○	55D26R、65D26R、75D26R、80D26R、85D26R
AGA85D26L9A											55D26L、65D26L、75D26L、80D26L、85D26L
AGA95D31R9A	12	64	225	204	173	306	20.5	○	○	○	75D31R、85D31R、95D31R
AGA95D31L9A											75D31L、85D31L、95D31L
AGA120E41R9A	12	88	234	213	176	410	26.5	○	-	○	95E41R、100E41R、105E41R、110E41R、 115E41R、120E41R
AGA30HR7409A	12	84	235	211	171	340	29.5	-	-	○	30HR-740、31-725、30HR、30HRY、 H30HRY、SY170HR

農閑期のご注意

バッテリーは農業機械を使用しない場合でも、ケーブルが接続された状態では微小電流が流れて残容量が低下していきます。農業機械を長期間使用しない場合には、ケーブルの接続を外した方がよりバッテリーあがりを防ぐことができます。

取扱い上のご注意

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。



危険

- ・火気のある場所や密閉された場所で使用または保管しないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので引火爆発の原因となります。
- ・この12Vバッテリーをエンジン始動用以外に使用しないでください。引火爆発の原因となります。
- ・バッテリーの液面がLOWER LEVEL (最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしないでください。バッテリー内部部品の劣化が進み、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、破裂(爆発)の原因となります。また、有毒ガスが発生する恐れがあります。



注意

- ・バッテリーの交換時には、搭載する車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリーの内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
- ・使用済みのバッテリーはそのまま放置せず、販売店にご相談ください。

・本カタログの記載内容は2021年6月時点のものです。・製品の使用・外観は予告なしに変更することがあります。
・本カタログに記載している製品の特性は、当社の実施した実験結果に基づくもので、保証するものではありません。
・本製品の使用方法、本製品を使用した部品・装置などが、第三者の工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。
・製品型式は、業界の慣例としてJISに準拠した表記としていますが、JISの性能基準を保証するものではありません。

昭和電工マテリアルズ株式会社

〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2(グラントウキョウサウスタワー)

お問い合わせ: 昭和電工マテリアルズ自動車電池 コールセンター

〒369-0297 埼玉県深谷市岡2200

フリーダイヤル 0120-513-573 (携帯電話可)

受付時間 月～金(年末年始を除く) 9:00～17:30

販売店: