

NEW!



# Tuflong HG-IS

頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す、配送車・業務用ISS車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。



業界先駆けで実績豊富なHPL構造に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用ISS車のニーズが高い充電受入性1.2倍※2/耐久性1.14倍※2の性能向上を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用ISS車に納得の一品です。

配送車・ISS  
18ヶ月または6万km保証※3

業務車(配送車・ISSを除く)  
24ヶ月または6万km保証※3

比重の最適化1.26  
充電受入性/耐久性向上

即激チャージ※1採用

高性能電極板採用

骨太格子採用  
Dサイズ/Eサイズ



低抵抗セパレーター※4  
採用

HPL構造採用

## “性能向上”を実現した秘訣は？？

### 充電受入性能比較※2

従来品LXシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーター※4も採用しています（特許出願中）。これにより、短い時間でたくさんの充電ができることにより従来品（LX）※5よりも大幅な充電性能の向上を実現しています。さらに、充電不足を想定した当社独自のサイクル試験において耐久性が向上しました。

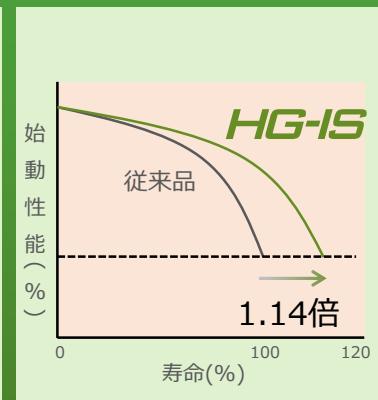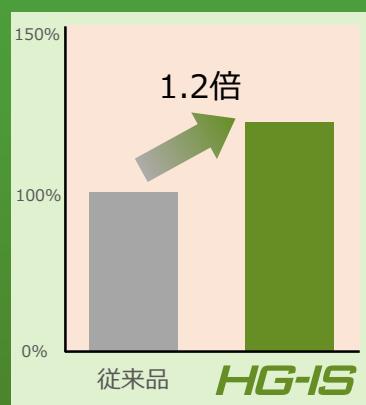

※1 負極活性物質( $PbSO_4$ )の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、

活性物質に電気を効率よく伝える技術です。（当社商標）（D26/D31サイズに限り新規採用しています。）

※2 Dサイズにおける当社での実験結果。

※3 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。

※4 Dサイズ、Gサイズ、Hサイズに採用

※5 「Tuflong LX(2015年2月発売)」（品名GL85D26L9およびGL85D26R9）

## 型式一覧(要項表)

シリーズ名	品名	公称電圧(V)	5時間率容量(約Ah)	外形寸法(約mm)				液入り質量(約kg)	交換可能な型式*
				総高さ	箱高さ	幅	長さ		
HG-IS	HSC85D26R9A	12	55	225	204	173	260	19.0	55D26R, 65D26R, 75D26R, 80D26R, 85D26R
	HSC85D26L9A	12							55D26L, 65D26L, 75D26L, 80D26L, 85D26L
	HSC105D31R9A	12	64	225	204	173	306	22.0	75D31R, 85D31R, 95D31R, 100D31R, 105D31R
	HSC105D31L9A	12							75D31L, 85D31L, 95D31L, 100D31L, 105D31L
	HSC130E41R9A	12	92	234	213	176	410	28.5	95E41R, 100E41R, 105E41R, 110E41R, 115E41R, 120E41R, 130E41R
	HSC130E41L9A	12							95E41L, 100E41L, 105E41L, 110E41L, 115E41L, 120E41L, 130E41L
	HSC165G519A	12	136	257	213	222	508	43.5	145G51, 155G51, 165G51
	HSC225H529A	12	176	270	220	278	521	62.0	190H52, 210H52, 225H52

\*現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください

取り扱い上のご注意 ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

### ⚠ 危険

- 火気のある場所や密閉された場所で使用または保管しないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので引火爆発の原因となります。
- この12Vバッテリーをエンジン始動以外に使用しないでください。引火爆発の原因になります。
- バッテリーの液面がLOWER LEVEL（最低液面線）以下になったままで使用や充電をしないでください。バッテリー内部部位の劣化が進み、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、破裂(爆発)の原因となります。また、有毒ガスが発生する恐れがあります。

### ⚠ 注意

- バッテリーの交換時には、搭載する車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。取替えを誤るとバッテリーの内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
- 使用済みのバッテリーはそのまま放置せず、販売店にご相談ください。

- 本カタログの記載内容は2021年2月時点のものです。製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
- 本カタログに記載している製品の特性は、当社の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。
- 本製品の使用方法、本製品を使用した部品・装置などが、第三者の工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。
- 製品型式は、業界の慣例としてJISに準拠した表記とされていますが、JISの性能基準を保証するものではありません。

## 昭和電工マテリアルズ株式会社

〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2(グラントウキヨウサウスタワー)

お問い合わせ : 昭和電工マテリアルズ自動車電池コールセンター  
フリーダイヤル 0120-513-573 (携帯電話可)  
受付時間 月~金 (年末年始、祝日を除く) 9:00~17:30

販売店: